
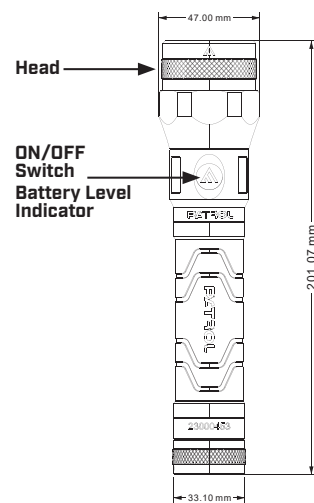




PATROL RX

Press to turn ON/OFF and change modes (when it is turned on)

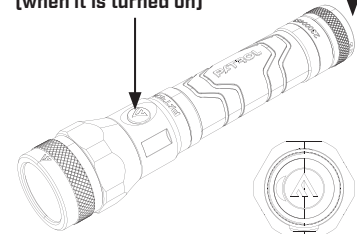


ON/OFF Switch
Battery Level Indicator

Button to remove wall docking station
BLACKOUT WARNING SYSTEM - ON/OFF Switch



Charging contacts indicate the correct positioning of the flashlight in the wall docking station



CHARGING PORTS (USB-C <-> DC Jack)

TECHNICAL SPECIFICATION	
	Li-Ion 3,7V 5000mAh
	4 h 30 min
	194 x 28,5 x 44 mm
	297,3 g (with battery) 226,8 g (without battery)
	IP67
	1,5 m
	USB-C
	ADS (200 - 2000 lm) - 10% - 100%

ANSI FLI				
HIGH	1580 lm	2 h 30 min	330 m	27 620 cd
MEDIUM	650 lm	4 h 40 min	200 m	10 064 cd
LOW	335 lm	11h	140 m	4736 cd

BOOST	2000 lm	30 s	370 m	33 936 cd
STROBE	800 lm	4 h 30 min	n/a	n/a

EN Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper handling and maintenance ensure high durability and reliability. Please read the following manual carefully and keep it for future reference, as it contains important information regarding safe operation and use.

PRODUCT USE
Mactronic® lighting devices are designed to emit light to illuminate spaces in conditions of limited visibility. The manufacturer strongly advises against using them for purposes other than those specified. Mactronic® Group Sp. z o.o. disclaims responsibility for any damages or consequences arising from the use of the product in a manner inconsistent with its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION QUICK-SET™ Programming
The flashlight features three selectable programs, each containing preset or quickly adjustable operating modes. By default, the flashlight will start in Program 1 upon first activation.

To switch to the next program, turn off the flashlight and press the button five times. Repeat the process to cycle through the programs. The flashlight will indicate the currently selected program by flashing once, twice, or three times, corresponding to Program 1, 2, or 3. The selected program will remain active until manually changed by the user.

To turn on the flashlight, press one of the buttons on the body or the tactical switch located on the battery cap. If the interval between button presses exceeds 10 seconds, pressing the button again will turn off the flashlight.

Program 1
In this mode, each button press cycles through the following sequence:

LOW → MEDIUM → HIGH → OFF.
Double press to activate HIGH Mode instantly.
Triple press to activate STROBE Mode.
Press and hold for 2 seconds to engage BOOST Mode. BOOST Mode will automatically turn off after 30 seconds, and the flashlight will return to the previous mode.

Program 2
In this mode, the flashlight alternates between turning ON and OFF with each button press: ON → OFF → ON. Press and hold the button to adjust light output from 10% to 100% (200 - 2000 lm). The brightness will gradually increase until reaching BOOST Mode (flash signal), then decrease back to 10% (flash signal). Release the button to lock in the desired brightness level.

Double press to activate BOOST Mode (100%) instantly.
Triple press to engage STROBE Mode.

Program 3
In this mode, the flashlight operates in a simplified high-intensity mode:
The flashlight always turns on in HIGH Mode (1500 lm). The next button press turns the flashlight OFF. Triple press to engage STROBE Mode. Press and hold for 2 seconds to activate BOOST Mode, which will automatically turn off after 30 seconds, returning to HIGH Mode.

LAST SETTING MEMORY
The flashlight is equipped with a memory function that recalls the last-used brightness level.

If the flashlight remains on for at least 10 seconds, the next button press will turn it off.
Upon reactivation, the flashlight will resume the last-used mode or brightness setting.

BATTERY LEVEL INDICATOR
The flashlight includes a battery status indicator, which provides information about battery charge level for 3 seconds after turning on the flashlight or switching modes. An LED indicator near the flashlight head will display:
Green - Battery charge is above 80%.
Orange - Battery charge is between 30% and 79%.
Red - Battery charge is below 30%.
If the battery level drops below 30%, the red indicator will flash every 10 minutes until the battery is fully discharged.

BLACKOUT WARNING SYSTEM
The ON/OFF switch for the emergency lighting function is located at the top edge of the charging cradle. If a power outage is detected, the LEDs in the charging cradle will illuminate, helping the user locate the device. In this case, the cradle's LEDs will be powered by the flashlight's battery.

CHARGING
To charge the flashlight, connect the 12V DC power adapter included with the product to a vehicle cigarette lighter socket or plug the AC charger into a 110-240V AC electrical outlet. Then, insert the power cable plug into the charging stand. Alternatively, the flashlight can be charged using a USB-C 5V/2A Max cord. To charge via the USB-C port, slide the charging port cover on the stand to expose the connection socket. To start charging, place the flashlight in the charging cradle. The active charging process will be indicated by a flashing red LED located inside the flashlight switch. Once charging

is complete, the LED in the flashlight will glow green. The flashlight can also be stored in the charging cradle after being fully charged.

CAUTION!
Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION Modifications and repairs:
Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

Mactronic® warranty:
Mactronic® provides a 5-year warranty on products, covering any manufactured defects in material and/or workmanship, and a 2-year warranty on rechargeable batteries. The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

WARRANTY CARD
The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl
USING AND HANDLING THE BATTERY
To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

PL Dziękujemy Państwu za wybór produktu Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkownika.

UŻYCIE PRODUKTU
Urządzenia oświetleniowe Mactronic® przeznaczone są do emisji światła w celu oświetlenia przestrzeni w warunkach ograniczonej widoczności. Producent stanowczo odradza ich używanie w celach innych niż wskazane. Firma Mactronic® Group sp. z o.o. zrzeka się odpowiedzialności za szkody lub konsekwencje wynikające z użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

OBŚLUGA LATARKI QUICK SET™ Programming:
Latarka posiada do wyboru trzy programy zawierające gotowe lub szybko modyfikowalne tryby pracy. Latarka po raz pierwszy, domyślnie uruchomi się w Programie 1. Aby przejść do kolejnego programu, wyłącz latarkę, następnie naciśnij przycisk pięć razy. Aby przejść do kolejnego programu, powtórz czynności. Latarka po zmianie poinformuje o obecnie używanym programie odpowiednią ilością błysków światła, 1 do 3, odpowiednio dla numeru wybranego programu. Latarka zapamięta wybrany program aż do kolejnej jego zmiany przez użytkownika.

Aby uruchomić latarkę, naciśnij jeden z przycisków na korpusie lub przycisk taktyczny umieszczony na „zakrecie” akumulatora. Jeśli odstępy pomiędzy naciśnięciami przycisku w trakcie pracy latarki wyniesie ponad 10 sekund, latarka po kolejnym naciśnięciu przycisku zostanie wyłączona.

Program 1
W tym programie latarka po każdym naciśnięciu przycisku będzie zmieniała tryb w kolejności: LOW → MEDIUM → HIGH → OFF. Aby aktywować tryb HIGH, bez potrzeby przechodzenia przez wszystkie tryby naciśnij przycisk 2-krotnie. Aby aktywować tryb STROBE, naciśnij przycisk 3-krotnie. Aby uruchomić tryb BOOST, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Po 30 sekundach pracy tryb BOOST się wyłączy i latarka wróci do poprzedniego trybu.

Program 2
W tym programie latarka po każdym naciśnięciu przycisku będzie naprzemiennie uruchamiała się i wyłączała: ON → OFF → ON. Aby podczas pracy regulować strumień świetlny (ADS) w zakresie 10% - 100% (200 - 2000 lm) przytrzymaj przycisk. Strumień świetlny będzie naprzemiennie zwiększać się aż do osiągnięcia maximum - tryb Boost (światło błysnie) i zmniejszać aż do osiągnięcia poziomu 10% - 100 lm (światło błysnie). Gdy strumień świetlny emitowanego światła będzie odpowiedni, zwolnij przycisk. Aby aktywować tryb Boost (100%), bez potrzeby regulacji strumienia światła, naciśnij przycisk 2 razy. Aby aktywować tryb STROBE, naciśnij przycisk 3 razy.

Program 3
W programie trzecim latarka uruchomi się w trybie HIGH

(1500 lm). Kolejną konieczną przycisku wyłączenia latarki. Aby aktywować tryb STROBE, naciśnij przycisk 3 razy. Aby uruchomić tryb BOOST, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Po 30 sekundach pracy tryb BOOST się wyłączy i latarka wróci do poprzedniego trybu.

LAST SETTING MEMORY
Latarka została wyposażona w funkcję zapamiętywania ostatnich używanych ustawień. Jeśli latarka pracowała przez minimum 10 sekund na wybranym strumieniu świetlnym / trybie, to kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie się latarki. Po ponownym uruchomieniu latarka uruchomi się w ostatnio używanym trybie / strumieniu świetlnym.

BATTERY LEVEL INDICATOR
Latarka posiada sygnalizację poziomu rozładowania akumulatora. Przez 3 sekundy po uruchomieniu lub zmianie trybu światła dioda ukryta we włączniku tuż przy gwoździu poinformuje nas o kondycji akumulatora. Kolory zielony oznacza, że stan poziomu naładowania akumulatora wynosi powyżej 80% jego pojemności. Kolor pomarańczowy oznacza zakres poziomu naładowania akumulatora od 30% do 79% jego pojemności. Kolor czerwony oznacza poziom naładowania akumulatora poniżej 30%. Dioda czerwona, co 10 minut będzie przycinać o niskim poziomie naładowania, migając, aż do całkowitego rozładowania akumulatora.

BLACKOUT WARNING SYSTEM
Uchwy ładujący (montowany do ściany) zaopatrzonej jest w system oświetlenia awaryjnego uruchamiany po zaniku zasilania z sieci. Przelicznik ON/OFF funkcji oświetlenia awaryjnego znajduje się przy górnej krawędzi uchwytu ładowania. W przypadku wykrycia zaniku napięcia w instalacji diody uchwytu ładowania zapalają się, pomagając zlokalizować urządzenie. W takim przypadku światło będzie zasilane z akumulatora latarki.

ŁADOWANIE
Aby podłączyć latarkę do ładowania, podłącz dostarczony wraz z produktem zasilacz 12V DC do gniazda zapalniczki samochodowej lub ładowarkę sieciową do gniazda elektrycznego 110-240V AC. Wtyczkę przewodu zasilania podłącz do statywu ładującego. Do ładowania można użyć również przewodu zakończony wtyczką USB-C 5V/2A Max. Aby ładować za pomocą portu USB-C, przesuń przestonę portu ładowania znajdującego się na statywie, odsłaniając gniazdo podłączenia. Aby rozpocząć ładowanie, umieść latarkę w uchwycie ładującym. Aktywny proces ładowania zostanie zasygnalizowany miganiem czerwonej diody ukrytej we włączniku latarki. Gdy proces ładowania zakończy się, dioda umieszczona we włączniku latarki będzie świecić na kolor zielony. Latarka może być przechowywana również po naładowaniu w uchwycie ładującym.

OSTRZEŻENIE
Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywoźące śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE
Modyfikacje i naprawy:
Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic® nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic®:
Firma Mactronic® udziela 5-letniej gwarancji na produkty, obejmującą wszelkie wady materiałowe i/lub produkcyjne oraz 2-letniej gwarancji na akumulator. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkownika, wystąpienia rzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA
Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl

- OBŚLUGA I UŻYCIE BATERII/AKUMULATORA**
Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkownika latarki. Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości akumulatora/ baterii.
- W razie kontaktu ciała z zrańczącą substancją wyciekłą z ognia, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezwzględnie z lekarzem.
 - Wyjmuj baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
 - Nie ładuj baterii alkalicznych.
 - Nie otwieraj baterii.
 - Nie wrzucaj baterii jak i akumulatora do ognia.
 - Pozostawiaj akumulator jak i baterie poza zasięgiem dzieci.

Podczas długiego przechowywania latarki należy wyjąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

DE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

PRODUKTVERWENDUNG
Mactronic® Beleuchtungsgeräte sind dafür vorgesehen, Licht abzugeben, um Räume bei eingeschränkter Sicht zu beleuchten. Der Hersteller trägt dringend davon ab, sie für andere als die angegebenen Zwecke zu verwenden. Die Mactronic® Group Sp. z o.o. lehnt jegliche Verantwortung für Schäden oder Konsequenzen ab, die aus der unsachgemäßen Nutzung des Produkts resultieren.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE QUICK-SET™ Programming
Die Taschenlampe verfügt über drei wählbare Programme, die voreingestellte oder schnell anpassbare Betriebsmodi enthalten. Standardmäßig startet die Taschenlampe beim ersten Einschalten im Programm 1.

Zum nächsten Programm zu wechseln, schalten Sie die Taschenlampe aus und drücken Sie den Knopf fünfmal. Wiederholen Sie den Vorgang, um durch die Programme zu wechseln. Die Taschenlampe zeigt das aktuell gewählte Programm mit ein bis drei Lichtblitzen an, entsprechend Programm 1, 2 oder 3. Die ausgewählte Einstellung bleibt aktiv, bis der Benutzer sie ändert.
Zum Einschalten der Taschenlampe drücken Sie eine der Tasten am Gehäuse oder den taktischen Schalter am Akkudeckel. Falls zwischen den Tastendrücker mehr als 10 Sekunden vergehen, wird die Taschenlampe beim nächsten Drücken ausgeschaltet.

Program 1
In diesem Modus schaltet die Taschenlampe bei jedem Tastendruck in folgender Reihenfolge um:
LOW → MEDIUM → HIGH → AUS
Doppelklick, um sofort den HIGH-Modus zu aktivieren. Dreifacher Klick, um den STROBE-Modus zu aktivieren. Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den BOOST-Modus zu aktivieren. Nach 30 Sekunden schaltet der BOOST-Modus automatisch aus, und die Taschenlampe kehrt zum vorherigen Modus zurück.

Program 2
In diesem Modus schaltet sich die Taschenlampe mit jedem Tastendruck abwechselnd ein und aus:
EIN → AUS → EIN
Taste gedrückt halten, um die Lichtleistung von 10 % bis 100 % (200 - 2000 lm) anzupassen. Die Helligkeit erhöht sich schrittweise bis zum BOOST-Modus (Lichtblitz) und verringert sich anschließend wieder bis 10 % (Lichtblitz). Lassen Sie die Taste los, um die gewünschte Helligkeit einzustellen. Doppelklick, um den BOOST-Modus (100%) sofort zu aktivieren. Dreifacher Klick, um den STROBE-Modus zu aktivieren.

Program 3
In diesem Modus arbeitet die Taschenlampe mit vereinfachtem Hochleistungsbetrieb:
Die Taschenlampe startet immer im HIGH-Modus (1500 lm). Der nächste Tastendruck schaltet die Taschenlampe AUS. Dreifacher Klick, um den STROBE-Modus zu aktivieren. Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den BOOST-Modus zu aktivieren. Der BOOST-Modus deaktiviert sich nach 30 Sekunden und kehrt in den HIGH-Modus zurück.

LAST SETTING MEMORY
Die Taschenlampe ist mit der LAST SETTING MEMORY-Funktion ausgestattet, die die zuletzt verwendete Lichtleistung speichert.
Wenn die Taschenlampe mindestens 10 Sekunden lang aktiv war, wird sie durch den nächsten Tastendruck ausgeschaltet. Beim erneuten Einschalten wird die zuletzt verwendete Lichtleistung oder der zuletzt verwendete Modus wiederhergestellt.

BATTERY LEVEL INDICATOR
Die Taschenlampe verfügt über eine BATTERY LEVEL INDICATOR, die den Ladestand zu 3 Sekunden lang nach dem Einschalten oder beim Moduswechsel anzeigt. Eine LED-Anzeige nahe dem Lampenkopf zeigt:
Grün - Akkustand über 80 %.
Orange - Akkustand zwischen 30 % und 79 %.
Rot - Akkustand unter 30 %.
Wenn die Batterieladung unter 30 % fällt, blinkt die rote Anzeige alle 10 Minuten, bis die Batterie vollständig entladen ist.

BLACKOUT WARNING SYSTEM
Die wandmontierte Ladestation ist mit einem BLACKOUT WARNING SYSTEM ausgestattet, das sich bei einem Stromausfall automatisch aktiviert. Der Ein-/Aussschalter für die Notbeleuchtung befindet sich an der oberen Kante der Ladestation.
Bei einem Netzausfall leuchten die LEDs der Ladestation automatisch auf, um das Gerät in der Dunkelheit zu lokalisieren.

Utworzenie LED warden die Ledestation durch den Akku der Taschenlampe mit Strom versorgt.

LADeproZESS

Um die Taschenlampe aufzuladen, schließen Sie das ladefähige 12V-DC-Netzteil an eine Zigarettenzanzünderbuchse im Fahrzeug oder das Netzladegerät an eine 110-240V-AC-Steckdose an. Stecken Sie anschließend den Netzstecker in das Ladestativ.

Alternativ kann die Taschenlampe mit einem USB-C-Kabel (5V/2A Max) geladen werden. Um über den USB-C-Anschluss zu laden, schieben Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses am Stativ beiseite, um den Anschluss freizulegen. Um den Ladevorgang zu starten, setzen Sie die Taschenlampe in die Ladestation. Der aktive Ladevorgang wird durch eine blinkende rote LED im Schalter der Taschenlampe angezeigt. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED im Schalter grün. Die Taschenlampe kann nach dem vollständigen Laden weiterhin in der Ladestation aufbewahrt werden.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Macronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Macronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.

Garantie der Macronic®:

Macronic® gewährt eine 5-jährige Garantie auf Produkte, die Herstellungsfehler in Material und/oder Verarbeitung abdeckt, sowie eine 2-jährige Garantie auf wiederaufladbare Batterien. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unrechtmögter Modifikationen, unerlaubter Auf- bzw. Abwahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batteriezw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

GARANTIESCHEIN

Der Garantieschein ist auf der Internetseite www.macronic.pl/en herunterzuladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

FR Nous vous remercions de bien vouloir choisir l'ensemble des torches à vélo de la société Macronic®. Le service et entretien convenables vous assureront la haute ténacité et efficacité. Veuillez bien reconnaître la notice ci-dessous et la conserver pour toujours puisqu'elle comprend les informations importantes concernant le service et utilisation sûres.
UTILISATION DU PRODUIT

Les dispositifs d'éclairage Macronic® sont conçus pour émettre de la lumière afin d'éclairer des espaces dans des conditions de visibilité réduite. Le fabricant déconseille fortement de les utiliser à des fins autres que celles spécifiées. Macronic® Group Sp. z o.o. décline toute responsabilité pour tout dommage ou conséquence résultant d'une utilisation du produit non conforme à son usage prévu.

MANIEMENT DE LA LAMPE TORCHE QUICK-SET™ Programming

La lampe est équipée de trois programmes sélectionnables, chacun comprenant des modes prédéfinis ou rapidement ajustables. Par défaut, la lampe s'allume en Programme 1 lors de la première utilisation.

Pour passer au programme suivant, éteignez la lampe et appuyez cinq fois sur le bouton. Répétez cette opération pour faire défiler les programmes. La lampe indiquera le programme sélectionné par un, deux ou trois clignotements, correspondant aux Programmes 1, 2 ou 3. Le programme sélectionné restera actif jusqu'à ce qu'il soit modifié par l'utilisateur.

Programme 1

Dans ce mode, chaque pression du bouton fait défiler les

modes suivants:

LOW → MEDIUM → HIGH → OFF

Double pression pour activer immédiatement le mode HIGH.

Triple pression pour activer le mode STROBE.

Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode BOOST. Le mode BOOST s'éteindra automatiquement après 30 secondes, et la lampe reviendra au mode précédent.

Programme 2

Dans ce mode, la lampe alterne entre ON et OFF à chaque pression du bouton:

ON → OFF → ON

Maintenir le bouton enfoncé pour ajuster la puissance lumineuse de 10 % à 100 % (200 - 2000 lm). L'intensité lumineuse augmentera progressivement jusqu'au mode BOOST [signal lumineux], puis diminuera jusqu'à 10 % [signal lumineux]. Relâchez le bouton pour verrouiller l'intensité lumineuse souhaitée.

Double pression pour activer immédiatement le mode BO-ST (100%).

Triple pression pour activer le mode STROBE.

Programme 3

Dans ce mode, la lampe fonctionne avec une intensité élevée simplifiée:

La lampe s'allume toujours en mode HIGH (1500 lm).

La pression suivante éteint la lampe.

Triple pression pour activer le mode STROBE.

Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode BOOST, qui s'éteindra automatiquement après 30 secondes et reviendra en mode HIGH.

LAST SETTING MEMORY

La lampe est équipée de la fonction LAST SETTING MEMORY, qui enregistre le dernier mode utilisé.

Si la lampe est restée allumée pendant au moins 10 secondes, la prochaine pression du bouton l'éteindra. Lors du rallumage, la lampe restaurera le dernier mode ou intensité lumineuse utilisée.

BATTERY LEVEL INDICATOR

La lampe dispose d'un BATTERY LEVEL INDICATOR, indiquant l'état de charge de la batterie pendant 3 secondes après l'allumage ou le changement de mode. Une LED de statut s'allume près de la tête de la lampe affichera:

Vert – Niveau de batterie supérieur à 80 %.

Orange – Niveau de batterie entre 30 % et 79 %.

Rouge – Niveau de batterie inférieur à 30 %.

Si la batterie descend sous 30 %, la LED rouge clignotera toutes les 10 minutes jusqu'à la décharge complète de la batterie.

BLACKOUT WARNING SYSTEM

Le support mural de charge est équipé du BLACKOUT WARNING SYSTEM, qui s'active automatiquement en cas de panne de courant.

Le commutateur ON/OFF de la fonction d'éclairage d'urgence est situé sur le bord supérieur du support de charge.

En cas de coupure de courant, les LED du support de charge s'allumeront automatiquement, permettant de repérer facilement l'appareil.

Dans ce cas, les LED du support de charge seront alimentées par la batterie de la lampe.

CHARGEMENT

Pour recharger la lampe, connectez l'adaptateur secteur 12V DC fourni à une prise allume-cigare de véhicule ou branchez le chargeur secteur à une prise électrique 110-240V AC. Ensuite, insérez la fiche du câble d'alimentation dans le support de charge.

Il est également possible de charger la lampe en utilisant un câble USB-C 5V/2A Max. Pour ce faire, faites glisser le couvercle du port de charge sur le support afin d'exposer le connecteur USB-C.

Pour commencer la charge, placez la lampe dans le support de charge. Le processus de charge actif sera indiqué par un clignotement de la LED rouge située à l'intérieur de l'interrupteur de la lampe. Une fois la charge terminée, la LED restera dans l'interrupteur s'allumera en vert. La lampe peut être utilisée dans le support de charge même après être complètement chargée.

PREAVIS

Assurez que les pièces utilisées sont originales et conçues pour la torche Macronic®. L'application des pièces de rechange produites par d'autres fabricants peut influencer la qualité et caractéristiques du produit. Les accumulateurs rechargeables utilisés dans ce produit peuvent être refaits de nouveau. Conformément aux règlements communautaires WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas être rejetés dans les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités spéciales destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la société locale transportant les ordures quel est le mode et type de recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispositions.

GENERALITES

Modifications et réparations:

Tous modification et essais des mises à l'état à domicile faits par l'utilisateur, pour lesquels la société Macronic® n'a pas donné son accord par écrit, font annuler, automatiquement, la garantie.

Garantie de la société Macronic®:

Macronic® offre une garantie de 5 ans sur ses produits, couvrant tout défaut de fabrication lié aux matériaux et/ou à la main-d'œuvre, ainsi qu'une garantie de 2 ans sur les batteries rechargeables. La garantie n'inclut pas les défauts résultant d'une utilisation normale, l'appariation de la rouille, les défauts dus à des modifications non autorisées, un stockage inapproprié, des dommages résultant de chutes, une manipulation incorrecte du produit, la corrosion due à des fuites de piles ou d'accumulateurs, ou des défauts résultant d'une utilisation de la lampe de poche de manière incompatible avec son usage prévu.

GENERALITES

Modifications et réparations:

Toutes les modifications et tentatives de réparations non autorisées entreprises par l'utilisateur sans le consentement écrit de la société Macronic® entraîneront l'annulation automatique de la garantie.

Garantie de la société Macronic®:

La sociétéMacronic® offre une garantie de 5 ans sur les produits et une garantie de 2 ans sur les batteries. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et/ou de fabrication. La garantie n'inclut pas les défauts résultant d'une utilisation normale, l'appariation de la rouille, les défauts dus à des modifications non autorisées, un stockage inapproprié, des dommages résultant de chutes, une manipulation incorrecte du produit, la corrosion due à des fuites de piles ou d'accumulateurs, ou des défauts résultant d'une utilisation de la lampe de poche de manière incompatible avec son usage prévu.

FICHE DE GARANTIE

Fiche de garantie à prélever sur le site www.macronic.pl/en
UTILISATION ET MANIPULATION DE BATTERIES/ACCUMULATEURS

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, il est nécessaire de se familiariser avec le manuel d'utilisation détaillé de la lampe torche.

Il est absolument essentiel de respecter la polarité de la batterie/accumulateur.

- En cas de contact de la peau avec une substance corrosive qui a fui de la cellule, il faut immédiatement rincer à l'eau claire et contacter sans délai un médecin.
- Retirez la batterie de la lampe torche en cas de stockage prolongé.
- Ne chargez pas les piles alcalines.
- N'ouvrez pas les batteries.
- Ne jetez pas les batteries ou les accumulateurs au feu.
- Gardez les accumulateurs et les batteries hors de portée des enfants.
- Lors du stockage prolongé de la lampe torche, retirez les batteries. Stockez la lampe torche loin des rayonnements UV, de l'humidité et des produits chimiques.

ES

Gracias por elegir un producto de Macronic®. Un manejo y mantenimiento adecuados aseguran una alta durabilidad y fiabilidad. Por favor, familiarícese con las siguientes instrucciones y guárdelas para el futuro, ya que contienen información importante sobre el manejo seguro y el uso del producto
USO DEL PRODUCTO
Los dispositivos de iluminación Macronic® están diseñados para emitir luz y iluminar espacios en condiciones de visibilidad limitada. El fabricante desaconseja enfáticamente su uso para fines distintos a los especificados. Macronic® Group Sp. z o.o. no se responsabiliza por daños o consecuencias derivadas del uso del producto de manera inconsistente con su propósito previsto.

MANEJO DE LA LINTERNA QUICK-SET™ Programming

La linterna cuenta con tres programas seleccionables, cada uno con modos predefinidos o ajustables rápidamente. De forma predeterminada, la linterna se encenderá en Programa 1 en su primer uso.

Para cambiar de programa, apague la linterna y presione el botón cinco veces. Repita el proceso para desplazarse entre los programas. La linterna indicará el programa selecciona-do con uno, dos o tres destellos de luz, correspondientes a Programa 1, 2 o 3. El programa seleccionado permanecerá activo hasta que el usuario lo cambie manualmente.

Programa 1

En este modo, cada pulsación del botón cambia entre los siguientes modos:

LOW → MEDIUM → HIGH → OFF

Doble pulsación para activar el modo HIGH inmediatamente.

Triple pulsación para activar el modo STROBE.

Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para activar el modo BOOST. El modo BOOST se apagará automáticamente después de 30 segundos, y la linterna volverá al modo anterior.

Programa 2

En este modo, la linterna alterna entre ON y OFF con cada pulsación del botón:

ON → OFF → ON

Mantenga presionado el botón para ajustar la potencia lumínica de 10 % a 100 % (200 - 2000 lm). La intensidad aumentará hasta alcanzar BOOST Mode [destello de luz] y luego

disminuirá hasta 10 % [destello de luz]. Suelte el botón para fijar la intensidad deseada.

Doble pulsación para activar inmediatamente el modo BO-OST (100%).

Triple pulsación para activar el modo STROBE.

Programa 3

En este modo, la linterna funciona en un modo de alta intensidad simplificado:

La linterna siempre se encenderá en HIGH Mode (1500 lm).

La siguiente pulsación apagará la linterna.

Triple pulsación para activar el modo STROBE.

Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para activar el modo BOOST, que se apagará automáticamente después de 30 segundos, regresando al modo HIGH.

LAST SETTING MEMORY

La linterna está equipada con la función LAST SETTING MEMORY, que guarda el último modo utilizado.

Si la linterna ha estado encendida durante al menos 10 segundos, la siguiente pulsación del botón la apagará. Al encenderla nuevamente, la linterna recordará y restaurará el último modo o nivel de potencia lumínica utilizado.

BATTERY LEVEL INDICATOR

La linterna cuenta con un BATTERY LEVEL INDICATOR, que proporciona información sobre el estado de la batería durante 3 segundos después de encender la linterna o cambiar de modo. Un indicador LED cerca de la cabeza de la linterna mostrará:

Verde – Nivel de batería superior al 80 %.

Naranja – Nivel de batería entre 30 % y 79 %.

Rojo – Nivel de batería inferior al 30 %.

Si el nivel de la batería cae por debajo del 30 %, el indicador rojo parpadeará cada 10 minutos hasta que la batería se descargue completamente.

BLACKOUT WARNING SYSTEM

El soporte de carga montado en la pared está equipado con un BLACKOUT WARNING SYSTEM, que se activa automáticamente en caso de un corte de energía.

El interruptor ON/OFF para la función de iluminación de emergencia se encuentra en el borde superior del soporte de carga.

Si se detecta una interrupción de energía, los LEDs del soporte de carga se iluminarán automáticamente, ayudando al usuario a localizar el dispositivo en la oscuridad. En este caso, los LEDs del soporte de carga serán alimentados por la batería de la linterna.

CARGA

Para cargar la linterna, conecte el adaptador de corriente de 12V DC incluido a un encendedor de cigarrillos del vehículo o enchufe el cargador de corriente a una toma eléctrica de 110-240V AC. Luego, conecte el enchufe del cable de alimentación al soporte de carga.

También se puede cargar la linterna utilizando un cable USB-C 5V/2A Max. Para cargar mediante puerto USB-C, deslice la cubierta del puerto de carga en el soporte para exponer el conector.

Para comenzar la carga, coloque la linterna en el soporte de carga. El proceso de carga activo se indicará mediante un LED rojo intermitente en el interruptor de la linterna. Cuando la carga esté completa, el LED en el interruptor se iluminará en verde. La linterna puede permanecer en el soporte de carga incluso después de estar completamente cargada.

ADVERTENCIA

Asegúrese de usar piezas originales diseñadas para la linterna Macronic®. El uso de repuestos fabricados por otros productores puede afectar la calidad y las características del producto. Las baterías recargables utilizadas en este producto pueden ser sujetas a reciclaje. De acuerdo con la regulación europea WEEE, no se debe desearchar las células en la basura, sino en contenedores especiales para baterías. Consulte con la administración local de residuos sobre cómo y dónde reciclarlas o sobre otras disposiciones.

INFORMACIÓN GENERAL

Cualquier modificación o intento de reparación no autorizada por el usuario, para la cual la empresa Macronic® no haya otorgado consentimiento escrito, resultará en la anulación automática de la garantía.

Garantía de Macronic®:

Macronic® ofrece una garantía de 5 años para los productos, cubriendo cualquier defecto de fabricación en materiales y/o mano de obra, y una garantía de 2 años para las baterías recargables. La garantía no cubre defectos resultantes de la utilización normal, oxidación, defectos resultantes de modificaciones no autorizadas, almacenamiento inadecuado, daños resultantes de caídas, manipulación inadecuada, corrosión causada por fugas de pilas o acumuladores, o defectos resultantes del uso de la linterna en un de manera inconsistente con su uso previsto.

TARJETA DE GARANTÍA

Tarjeta de Garantía disponible para descargar en el sitio web www.macronic.pl

MANEJO Y USO DE BATERÍAS/ACCUMULADORES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales, es importante familiarizarse con las instrucciones detalladas de uso de la linterna. Se debe respetar estrictamente la polaridad de la batería/acumulador.

- En caso de contacto del cuerpo con una sustancia corrosiva que haya salido de la batería, lave inmediatamente la piel con agua limpia y busque atención médica de inmediato.
- Retire la batería de la linterna si va a ser almacenada durante un largo período.
- No cargue baterías alcalinas.
- No abra la batería.
- No arroje baterías ni acumuladores al fuego.
- Mantenga los acumuladores y las baterías fuera del alcance de los niños.
- Al guardar la linterna durante un largo período, retire las baterías. Guarde la linterna lejos de la radiación UV, la humedad y los productos químicos.

UA

Дякуємо, що Ви вибрали продукт фірми Macronic®. Правильна експлуатація та технічне обслуговування дозволяють забезпечити тривалу роботу та надійність. Будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією та збережіть її для подальшого використання, оскільки вона містить важливу інформацію щодо безпечного використання та догляду за пристроєм.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

Освітлювальні прилади Macronic® призначені для випромінювання світла з метою освітлення приміщень за умов обмеженої видимості. Виробник категорично не рекомендує використовувати їх для цілей, відмінних від зазначених. Компанія Macronic® Group Sp. z o.o. не несе відповідальності за будь-які пошкодження чи наслідки, що виникли в результаті використання продукту не за призначенням.

РОБОТА ПАЛЬНИКА

QUICK-SET™ Programming

Ліхтарик оснащений трьома програмами, кожна з яких містить заздалегідь встановлені або швидко регульовані режими роботи. За замовчуванням ліхтарик вмикається у Програмі 1 під час першого використання. Щоб перейти до наступної програми, вимкніть ліхтарик і натисніть кнопку п'яти разів. Повторіть процес для перемикання між програмами. Ліхтарик повідомить про вибрану програму одним, двома або трьома світловими спалахами, що відповідає Програмі 1, 2 або 3. Вибрана програма залишатиметься активною, поки користувач не змінить її вручну.

Для увімкнення ліхтарика натисніть одну з кнопок на корпусі або тактичну кнопку на кришці акумулятора. Якщо інтервал між натисканнями перевищує 10 секунд, наступне натискання вимкне ліхтарик.

Programa 1

У цьому режимі кожен натискання кнопки перемикє ліхтарик між наступними режимами:
LOW → MEDIUM → HIGH → OFF
Повдієнне натискання, щоб миттєво активувати HIGH Mode.
Потрійне натискання, щоб активувати STROBE Mode.
Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб активувати BOOST Mode. BOOST Mode автоматично вимкнеться через 30 секунд, після чого ліхтарик повернеться до попереднього режиму.

Programa 2

У цьому режимі ліхтарик перемикатимься між увімкненням та вимкненням при кожному натисканні кнопки:

ON → OFF → ON

Утримуйте кнопку, щоб відрегулювати світловий потік від 10 % до 100 % (200 - 2000 lm). Інтенсивність світла поступово зростаєтє до BOOST Mode (спалах), а потім зменшуватиметься до 10 % (спалах). Відпустіть кнопку, щоб зафіксувати бажану яскравість.

Потрійне натискання, щоб миттєво активувати BOOST Mode (100%).

Потрійне натискання, щоб активувати STROBE Mode.

Programa 3

У цьому режимі ліхтарик працює в спрощеному режимі високої яскравості.

Ліхтарик завжди вмикається в режимі HIGH [1500 lm].

Наступне натискання кнопки вимикає ліхтарик.

Потрійне натискання, щоб активувати STROBE Mode.

Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб активувати BOOST Mode, який автоматично вимкнеться через 30 секунд, повертаючись у HIGH Mode.

LAST SETTING MEMORY

Ліхтарик оснащений функцією LAST SETTING MEMORY, яка запам'ятовує останній використовуваний режим. Якщо ліхтарик працював не менше 10 секунд, наступне натискання кнопки вимкне його.

Після повторного увімкнення ліхтарик відновить останній режим або рівень яскравості.

BATTERY LEVEL INDICATOR

Ліхтарик має BATTERY LEVEL INDICATOR, який надає інформацію про стан заряду акумулятора протягом 3 секунд після увімкнення або зміни режиму. Індикаторний світлодіод, розташований біля голови ліхтарика, відображатиме:

Зелений – рівень заряду вище 80 %.

Помаранчевий – рівень заряду від 30 % до 79 %.

Червоний – рівень заряду нижче 30 %.

Якщо рівень заряду впаде нижче 30 %, червоний індикатор

бліматиме кожні 10 хвилин, доки акумулятор повністю не розрядиться.

BLACKOUT WARNING SYSTEM

Настінний зарядний пристрій оснащений функцією BLAC-KOUT WARNING SYSTEM, яка автоматично активується у разі зникнення електроживлення.

Перемикч ON/OFF для аварійного освітлення розташований у верхній частині зарядного пристрою. Якщо виявлено відключення електроенергії, світлодіоди зарядного пристрою автоматично увімкнуться, допомагаючи користувачеві знайти ліхтарик у темряві. У такому разі світлодіоди зарядного пристрою життєвитивно від акумулятора ліхтарика.

ЗАРЯДЖАННЯ

Щоб зарядити ліхтарик, підключіть адаптер живлення 12V DC, що входить у комплект, до гнізда прикувоча автомобіля або підключіть мережевий адаптер до розетки 110-240V AC. Потім під'єднайте штекер кабелю живлення до зарядної станції. Також ліхтарик можна заряджати за допомогою кабелю USB-C 5V/2A Max. Щоб використовувати порт USB-C для зарядки, з'яуйте кришку зарядного порту на зарядній станції, відкрити роз'єм.

Щоб розпочати зарядку, помістіть ліхтарик у зарядну станцію. Процес зарядки буде позначений миготінням червоного світлодіода, розташованого у вимкнці ліхтарика. Коли зарядка завершиться, світлодіод у вимкнці загорітся зеленим. Ліхтарик можна зберігати в зарядному пристрої навіть після повного заряду.

УВАГА!

Переконатися, що Ви використовуєте оригінальні деталі, призначені для вашого пальника Macronic®. Використання запасних частин інших виробників може вплинути на якість і продуктивність виробу. Акумуляторні батареї, що використовуються в цьому виробі, можуть підлягати переробі. Відповідно до правил ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання [WEEE], елементи живлення слід викидати не разом зі сміттям, а в спеціальні контейнери для батарейок. Проконсультуйтеся з місцевою компанією з переробки відходів щодо методу та типу переробки або іншої утилізації.

ЗАГАЛЬНА ІН